

TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	937200	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
EAN:	5905963937200	Couleur du diffuseur:	transparent
Source de lumière:	Module LED	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Matériel optique:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2500	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139	Méthode de montage:	aux plafonds profilés en T suspendu
Classe énergétique:	G	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Classe de protection:	II	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Angle d'éclairage [°]:	60	Poids net [kg]:	0.420
Type de diffusion:	symétrique	Instructions d'installation:	Download PDF
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CE:	68/2025
DIMM DALI:	oui	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Matériau du diffuseur:	PMMA	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

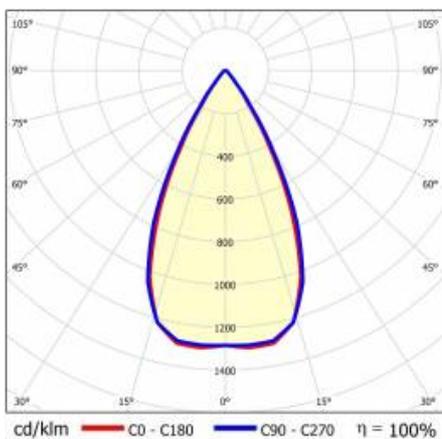

TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir
420931	Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60
420948	Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60 (420931)



Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60 (420948)

Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 68/2025