

# TERRANO DUO 600X30MM 2X1650LM 830 II CL. BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3300
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

\*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


# TERRANO DUO 600X30MM 2X1650LM 830 II CL. BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	937316	<b>Type de diffuseur:</b>	matrice lenticulaire
<b>EAN:</b>	5905963937316	<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Optique:</b>	lentille
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	28	<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	3300	<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	118	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Classe énergétique:</b>	G	<b>Méthode de montage:</b>	aux plafonds profilés en T suspendu
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -10 à +35
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	17/568/33
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Type de catégorie:</b>	plafonnier
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	156000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	55	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	98000
<b>Type de diffusion:</b>	symétrique	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	47000
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	2	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">304/2023</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

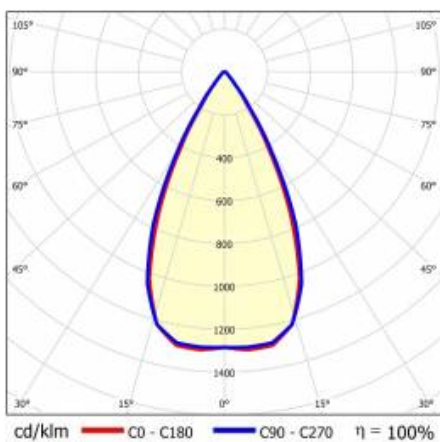

# TERRANO DUO 600X30MM 2X1650LM 830 II CL. BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)

Date de création de la carte: 10 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.304/2023