

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II CL. BLANC 60D (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Source de lumière:</b>	Module LED
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	29
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4100
<b>Classe énergétique:</b>	G
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	17/568/33

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

\*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II CL. BLANC 60D (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	937330	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963937330	Optique:	lentille
Source de lumière:	Module LED	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc	Version:	DUO*
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4100	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33
Température de couleur [K]:	3000	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141	Méthode de montage:	aux plafonds profilés en T suspendu
Classe énergétique:	G	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Angle d'éclairage [°]:	60	Poids net [kg]:	0.650
Type de diffusion:	symétrique	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PMMA	Certificat CE:	<a href="#">68/2025</a>
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Type de catégorie:	plafonnier
		Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

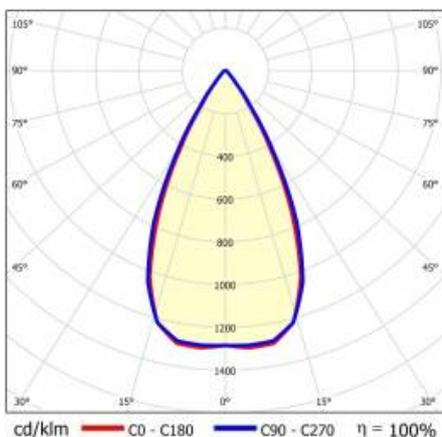

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II CL. BLANC 60D (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)

Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:68/2025