

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK L 2100LM 840 IP20 I KL. PRM BIAŁY 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Indeks: | 936210 |
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 17 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | PRM |

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupelnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK L 2100LM 840 IP20 I KL. PRM BIAŁY 17W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Indeks: | 936210 |
| EAN: | 5905963936067 |
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 17 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2100 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 124 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 112000 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 70 500 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | PRM |
| Kolor klosza: | transparentny |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Sposób montażu: | podtynkowy |
| Materiał podkładu: | aluminium |
| Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 100/680/700 |
| Waga netto [kg]: | 1.900 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Certyfikat CE: | 343/2023 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

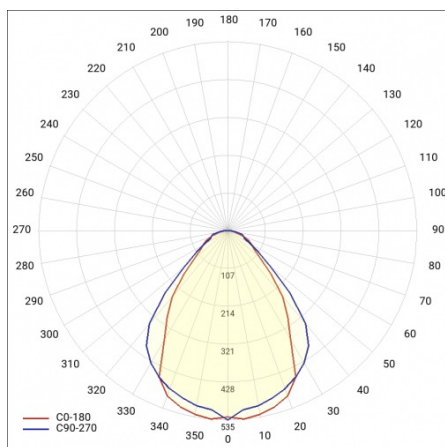

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 343/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl