

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK T 2100LM 840 IP20 I KL. DALI PRM CZARNY 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	936340
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	17
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.


BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK T 2100LM 840 IP20 I KL. DALI PRM CZARNY 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	936340	DIMM DALI:	tak
EAN:	5905963936067	Materiał klosza:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	PRM
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Kolor klosza:	transparentny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Materiał korpusu:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kolor korpusu:	czarny
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	Sposób montażu:	podtynkowy
Stopień szczelności:	IP20	Materiał podkładu:	aluminium
Klasa energetyczna:	E	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	100/680/700
Klasa ochrony:	I	Waga netto [kg]:	2
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L70B50 [h]:	112000	Certyfikat CE:	343/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	70 500	Odporność na uderzenia:	IK03
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

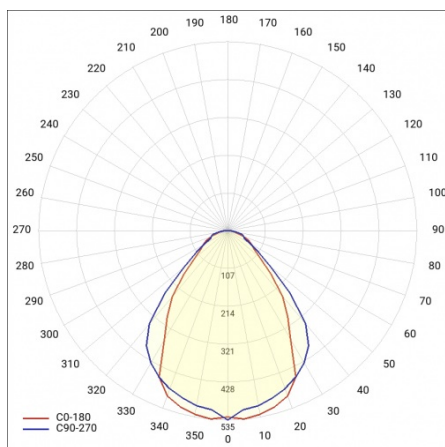

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 343/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2