

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 3100LM 840 IP20 I KL. PLX BIAŁY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Indeks: | 936418 |
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 30 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.


BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 3100LM 840 IP20 I KL. PLX BIAŁY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| Indeks: | 936418 | Materiał klosza: | PC |
| EAN: | 5905963936418 | Rodzaj klosza: | OPAL |
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor klosza: | mleczny |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 30 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3100 | Kolor korpusu: | biały |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 107 | Materiał podkładu: | aluminium |
| Stopień szczelności: | IP20 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 100/680/700 |
| Klasa energetyczna: | E | Waga netto [kg]: | 2.100 |
| Klasa ochrony: | I | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat CE: | 343/2023 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 112000 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 70 500 | Plik LDT: | Pobierz |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

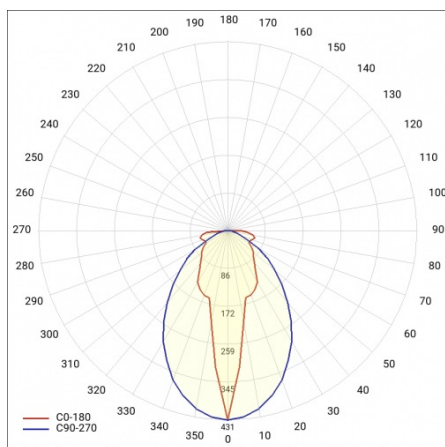

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 343/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl