

# EXPO ADJUST SHOP 2100LM ZOOM 22-55ST. BOX BIAŁY 940 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Linia produktowa:	Biżuteria
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111
Klasa energetyczna:	E
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
Kąt świecenia [°]:	22-55

## CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż sufitowy w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

## ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw ( $Ra > 90$ ), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym: **Mięso i wędliny** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'czerwona' ( $Ra 80$ ). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo. **Pieczywo** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'żółta' ( $3000K, Ra 90$ ). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetycznie. **Biżuteria** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'biała' ( $4000K Ra 90$ ). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.


# EXPO ADJUST SHOP 2100LM ZOOM 22-55ST. BOX BIAŁY 940 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	487033	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963487033	Rodzaj klosza:	clear
Linia produktowa:	Biżuteria	Kolor klosza:	transparentny
Źródło światła:	COB	Optyka:	soczewka
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	Materiał optyki:	PC
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Materiał korpusu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy [°C]:	Od - 20 do +30
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
SDCM:	≤ 3	Waga netto [kg]:	0.730
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	64000	Certyfikat CE:	<a href="#">214/2023</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Kategoria typ:	projektory
Kąt świecenia [°]:	22-55	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Typ rozsyłu:	symetryczny		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

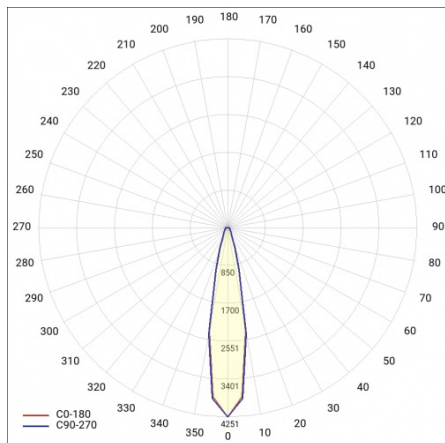

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl