

# INDO LED PLX 34W 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks:                         | 380235                            |
| Stopień szczelności:            | IP20                              |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3000                              |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80                               |
| Klasa energetyczna:             | F                                 |
| Materiał klosza:                | PMMA                              |
| Rodzaj klosza:                  | OPAL                              |
| Materiał korpusu:               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Sposób montażu:                 | podtynkowy                        |

## CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana została ze stali malowanej proszkowo. Przesłone klosza zaprojektowano z blachy i opalizowanego PMMA, dającej w efekcie komfortowe, pośrednie światło.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# INDO LED PLX 34W 3000K

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |           |                                 |                                   |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 34        | Materiał korpusu:               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Indeks:                             | 380235    | Kolor korpusu:                  | szary                             |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000      | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 595/595/105                       |
| Źródło światła:                     | moduł LED | Odporność na uderzenia:         | IK07                              |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3000      | Stopień szczelności:            | IP20                              |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL      | Sposób montażu:                 | podtynkowy                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 34        | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                     |
| Klasa energetyczna:                 | F         | Waga netto [kg]:                | 3.750                             |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240   | Certyfikat CE:                  | <a href="#">35/2016</a>           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60     | EAN:                            | 5905963380235                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 88        | Kategoria typ:                  | rastry                            |
| Klasa ochrony:                      | I         | SDCM:                           | ≤ 3                               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80       | Gwarancja [lata]:               | 5                                 |
| Współczynnik mocy:                  | 0.95      | Klasa ETIM:                     | EC002892                          |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 50000     | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)    |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120       | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>       |
| Materiał klosza:                    | PMMA      | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>           |
| Materiał optyki:                    | PMMA      |                                 |                                   |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

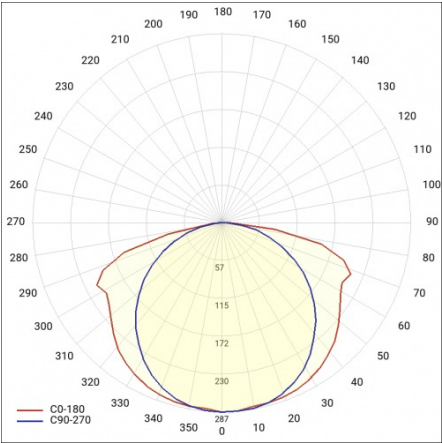


# INDO LED PLX 34W 3000K

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                          |
|--------|--------------------------------|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 27 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:35/2016



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl