



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5900 - 23400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	C; D; E
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	asymmetric; butterfly; 20; 45; 60; 90

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.


ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35
Moc nominalna [W]:	48	DIMM DALI:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	52	Okablowanie przelotowe:	LS1; LS2
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Certyfikat CE:	129/2018
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	x
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5900 - 23400	EAN:	x
Klasa energetyczna:	C; D; E	Kategoria typ:	belki
Klasa ochrony:	I	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1495/142/75; 1600/195/75
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Atest PZH:	HK/K/1190/02/2016
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.92; 0.94; 0.98	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Kąt świecenia [°]:	asymmetric; butterfly; 20; 45; 60; 90	Żywotność LED L70B50 [h]:	67000; 77000; 100000
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L80B20 [h]:	42000; 48000; 60000
Optyka:	soczewka liniowa	Żywotność LED L90B10 [h]:	20000; 23000; 35000
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo; blacha stalowa ocynkowana	Typ rozsyłu:	asymetryczny; butterfly; open space
Kolor korpusu:	srebrny	Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna, raster przeciwoślnieniowy, hak do montażu na linie
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1210/137/70; 1490/137/70; 1490/190/70	Klasa ETIM:	EC000109
Wymiary montażowe [mm]:	1180; 1460	Przewód - typ:	5x2,5; 7x2,5
Odporność na uderzenia:	IK07	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Stopień szczelności:	IP23	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

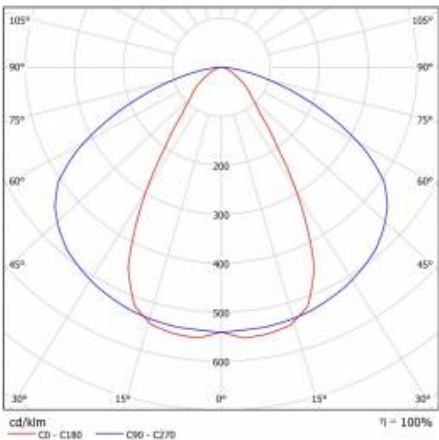

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 13 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018