

# EXPO ADJUST SHOP 3100LM 36ST. BOX WEISS 940 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Produktlinie:	Schmuck
Lichtquelle:	COB
Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtausbeute [lm/W]:	103
Energieeffizienzklasse:	E
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein
Abstrahl- winkel [°]:	36

## CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST SHOP sind hochwertige Aluminium-Projektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Keine ultraviolette und Infrarotstrahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex, kombiniert mit höchster Lichtausbeute und hervorragender Produktlebensdauer, ermöglichen es EXPO ADJUST überall dort einzusetzen, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsbereiche sind im Bereich der Akzentbeleuchtung in den Handelsgebäuden, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen.

**Fleisch und Wurstwaren** – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "rot" kennen (Ra 80) Fleischerzeugnisse wirken appetitlicher (frischer und blutiger)

**Brot** – die Farbe des Lichts, die näher an die Farbe, die wir als "Gelb" kennen (3000K, Ra 90) versetzt ist, sättigt die Farbe, die es frischer und appetitlicher erscheinen lässt

**Schmuck** – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "weiß" kennen (4000K Ra 90) Universelle Farbe für Aufmerksamkeit auf Details und bessere Belichtung


# EXPO ADJUST SHOP 3100LM 36ST. BOX WEISS 940 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	487125	<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>EAN:</b>	5905963487125	<b>Typ Diffusor:</b>	klar
<b>Produktlinie:</b>	Schmuck	<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent
<b>Lichtquelle:</b>	COB	<b>Montage:</b>	zur Stromschiene
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	35	<b>Optik:</b>	Linse
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3100	<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Einstellung des Neigungswinkels [°]:</b>	nein
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	36	<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	225/213/95
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	103	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	Od – 20 do +30
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Driver - Produzent / Model / Garantie:</b>	Uklad driver Plano Led KR-RT30750 750mA 24-45V 30W
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>90	<b>Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:</b>	225/195/101
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Kategorietyp:</b>	Strahler
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.730
<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	64000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">214/2023</a>
<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	31000	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Verteilungstyp:</b>	symmetrisch	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss		

## LIGHT CURVES

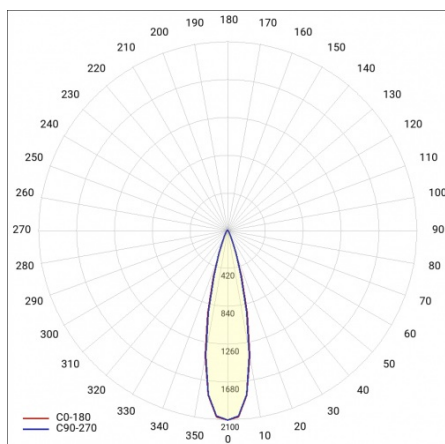

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl