

OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	967351
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	294
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	47500
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 70
SDCM:	≤ 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED POLE jest lampą typu naświetlacz z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 176 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym łącznikiem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do oświetlenia otwartych przestrzeni: parkingi, place, obiekty sportowe.


OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	294	Wersja:	P2
Indeks:	967351	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	106/371
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	47500	Odporność na uderzenia:	IK09
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP66
Rodzaj klosza:	transparentny	Sposób montażu:	do poprzeczki; natynkowy
Kąt świecenia [°]:	55	Przewód - długość [m]:	0.30
Moc znamionowa oprawy [W]:	316	Waga netto [kg]:	4.756
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kategoria typ:	naświetlacze
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	150	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Klasa energetyczna:	C	Zakres napięć DC [V]:	176-280
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 70	Żywotność LED L80B20 [h]:	123000
SDCM:	≤ 5	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Współczynnik mocy:	0.98	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	4	Liczba jednostek osprzętu:	2
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PC	Certyfikat CE:	97/2024
Optyka:	soczewka	Atest PZH:	B-BK-60212-0481/21
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	szary	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

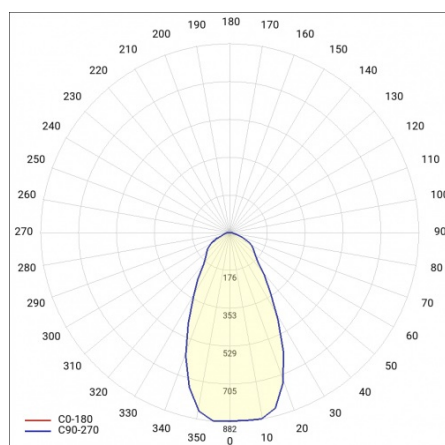


OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
964862	OCULUS LED - siatka ochronna



OCULUS LED - siatka
ochronna (964862)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 97/2024