

# OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	967351
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc nominalna [W]:</b>	294
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	47500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	> 70
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	C

## CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED POLE jest lampą typu naświetlacz z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 176 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym łącznikiem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do oświetlenia otwartych przestrzeni: parkingi, place, obiekty sportowe.


# OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	967351	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	106/371
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	294	Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	316	Sposób montażu:	do poprzeczki; natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - długość [m]:	0.30
Strumień świetlny oprawy [lm]:	47500	Waga netto [kg]:	4.756
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	150	Kategoria typ:	naświetlacze
Klasa energetyczna:	C	Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
Klasa ochrony:	I	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć DC [V]:	176-280
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 70	Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
SDCM:	≤ 5	Żywotność LED L80B20 [h]:	123000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Wersja:	P2
Rodzaj klosza:	transparentny	Liczba jednostek osprzętu:	2
Materiał optyki:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	soczewka	Certyfikat CE:	<a href="#">97/2024</a>
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0481/21</a>
Kolor korpusu:	szary	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

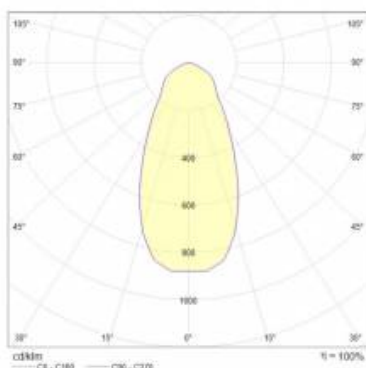


# OCULUS LED P2 47500LM 740 IP66 I KL. 55D SP10KV 294W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
964862	OCULUS LED - siatka ochronna



OCULUS LED - siatka  
ochronna (964862)

Data utworzenia karty: 30 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:97/2024