

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6150LM IP23 LS2 840 ASYMMETRIC (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	540530
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6150
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	asymmetric

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY LED EVO 1210MM 6150LM IP23 LS2 840 ASSYMETRIC (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	48	Stopień szczelności:	IP23
Moc znamionowa oprawy [W]:	52	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Okablowanie przelotowe:	LS2
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6150	Waga netto [kg]:	3.200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118	Certyfikat CE:	129/2018
Klasa energetyczna:	D	Indeks:	540530
Klasa ochrony:	I	EAN:	5.90596E+12
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	HK/K/1190/02/2016
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L70B50 [h]:	100000
Kąt świecenia [°]:	asymmetric	Żywotność LED L80B20 [h]:	60000
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Optyka:	soczewka liniowa	Typ rozsyłu:	asymetryczny
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana	Klasa ETIM:	EC000109
Kolor korpusu:	srebrny	Przewód - typ:	5x2,5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1210/137/70	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary montażowe [mm]:	1180	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

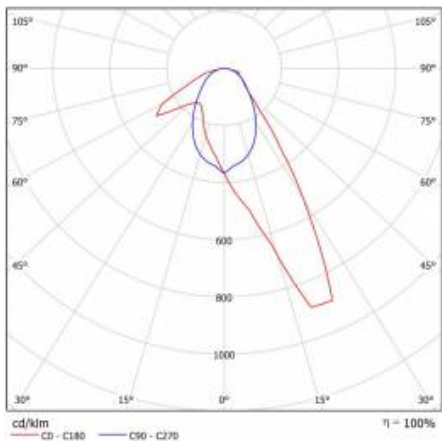

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6150LM IP23 LS2 840 ASYMMETRIC (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6150LM IP23 LS2 840 ASYMMETRIC (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)



INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka
(kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na
linie (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna
1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY
LED - UCHWYT REGULOWANY
KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm
(60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna
1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna
1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 25 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018