

# **BARIS 52 LED P GK LINEARVERB L 3100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX WEISS 30W**

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## **TECHNISCHE PARAMETER**

<b>Index:</b>	936395
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	30
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## **CHARAKTERISTIK**

Die Hauptsache der L-, T-, X-Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinder (T, X, L) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinder T, X, L UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.


# BARIS 52 LED P GK LINEARVERB L 3100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX WEISS 30W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936395	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963936067	Farbe Diffusor:	milchig
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom [lm]:	3100	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Grundmaterial:	aluminium
Lichtausbeute [lm/W]:	107	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	100/680/700
IP-Schutzart:	IP20	Eigengewicht [kg]:	1.900
Energieeffizienzklasse:	E	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/76
Schutzklasse:	I	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index (Ra):	80	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	CE-Zertifikat:	<a href="#">343/2023</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 500	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

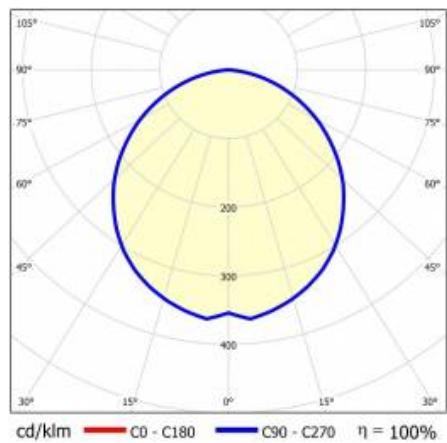

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 343/2023