BARIS 52 LED P GK LINEARVERB T 2100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX SCHWARTZ 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

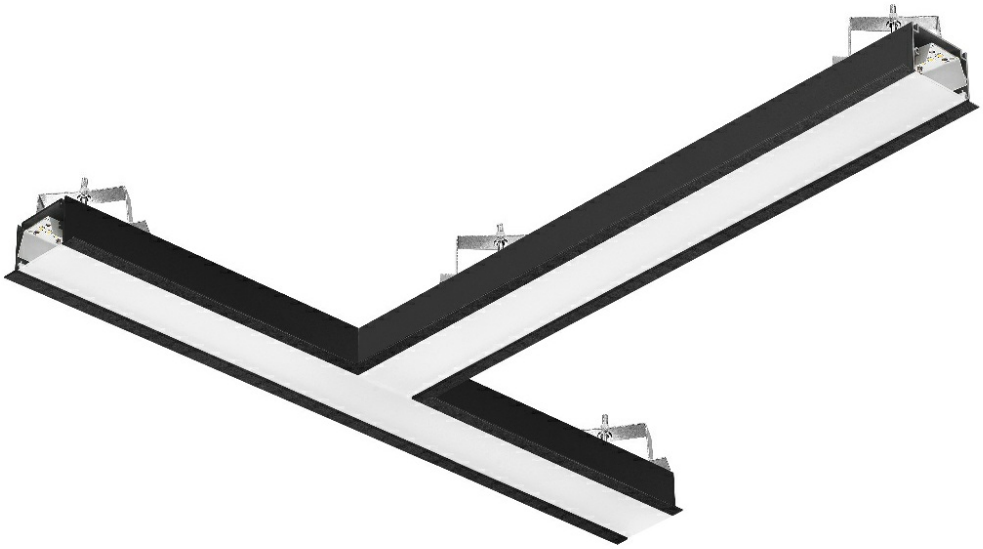

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936166
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Frequenz:	50 - 60
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.
Linearverbinders (T, X, L) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinders T, X, L UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

BARIS 52 LED P GK LINEARVERB T 2100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX SCHWARTZ 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936166	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	34000
EAN:	5905963936067	**Material Diffusor:**	PC
Lichtquelle:	LED modul	**Typ Diffusor:**	OPAL
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	**Farbe Diffusor:**	milchig
Lichtstrom [lm]:	2100	**Material Gehäuse:**	aluminium
Frequenz:	50 - 60	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Lichtausbeute [lm/W]:	124	**Montage:**	Einbau
IP-Schutzart:	IP20	**Eigengewicht [kg]:**	2
Energieeffizienzklasse:	E	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	343/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	**Anleitung:**	Download PDF
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**DIMM DALI:**	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK03
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 500	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

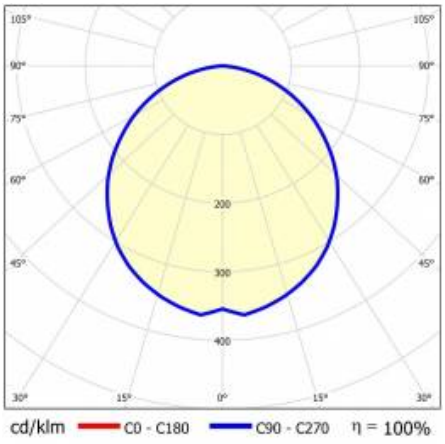

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 343/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl