BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR L 3100LM 840 IP20 I CL. PRM NOIR 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	936517
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La caractéristique principale des interrupteurs L, T, X est qu'ils sont équipés d'une électronique intégrée et d'un diffuseur, grâce auxquels les courbes du parcours du profilé restent éclairées sur toute la longueur. Le corps est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de couleur grise ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique est complété par un couvercle opale dédié et flexible qui éclaire uniformément l'interrupteur. L'absence de division en versions en saillie et suspendues ajoute de la polyvalence à la solution.
Les connecteurs (T, X, L) sont fournis avec un diffuseur OPAL.

Les connecteurs T, X, L des diffuseurs UGR et PRM sont disponibles sur demande.

APPLICATION

Les connecteurs LED BARIS 52 en forme de L, T, X et les connecteurs droits offrent des possibilités extraordinaires de configuration de la ligne lumineuse adaptée au caractère et à la forme de la pièce, ce qui permet de créer des séquences pratiquement illimitées de droites, de figures et de motifs.

BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR L 3100LM 840 IP20 I CL. PRM NOIR 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	936517	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	34000
EAN:	5905963936067	**Matériau du diffuseur:**	PC
Source de lumière:	Module LED	**Type de diffuseur:**	PRM
Puissance nominale du luminaire [W]:	30	**Couleur du diffuseur:**	transparent
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3100	**Matériau du corps:**	aluminium
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Couleur du corps:**	noir
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	107	**Méthode de montage:**	encastré
Degré d'étanchéité:	IP20	**Poids net [kg]:**	1.900
Classe énergétique:	E	**Garantie [ans]:**	5
Classe de protection:	I	**Certificat CE:**	343/2023
Température de couleur [K]:	4000	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Résistance aux chocs:**	IK03
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000	**Plik LDT:**	Download
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70 500		

COURBES LÉGÈRES

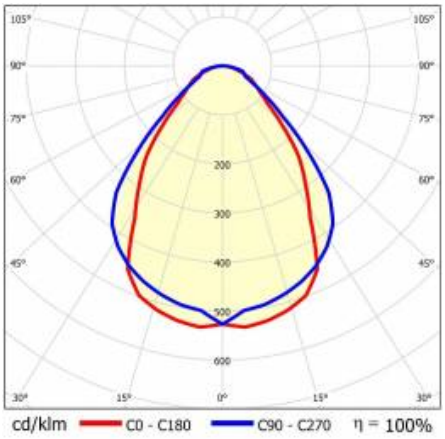

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 343/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl