
BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 9125LM PLX DALI I KL. IP20 840 65W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

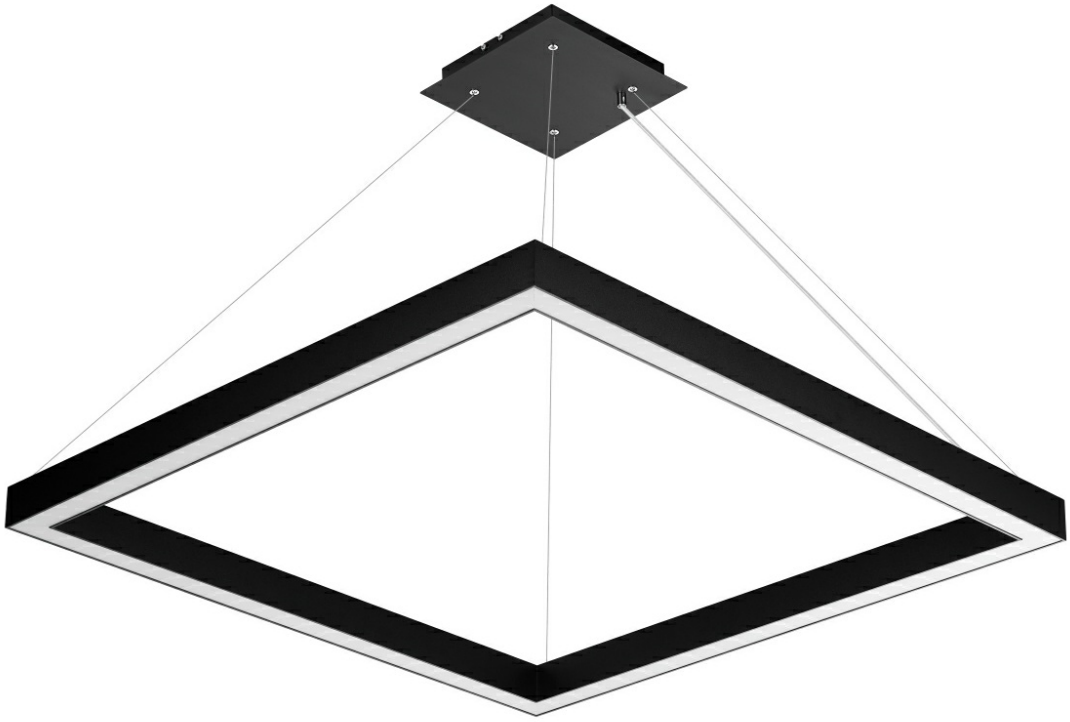

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9125
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor klosza:	mleczny
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 40 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w trzech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach.

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 9125LM PLX DALI I KL. IP20 840 65W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	938764
EAN:	5905963938764
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	65
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9125
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Typ rozsyłu:	open space
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
DIMM DALI:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1162/1162/52
Wymiary montażowe [mm]:	260/70
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	211/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 21 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 211/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl