
# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7950LM PRM DALI I KL. IP20 840 56W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

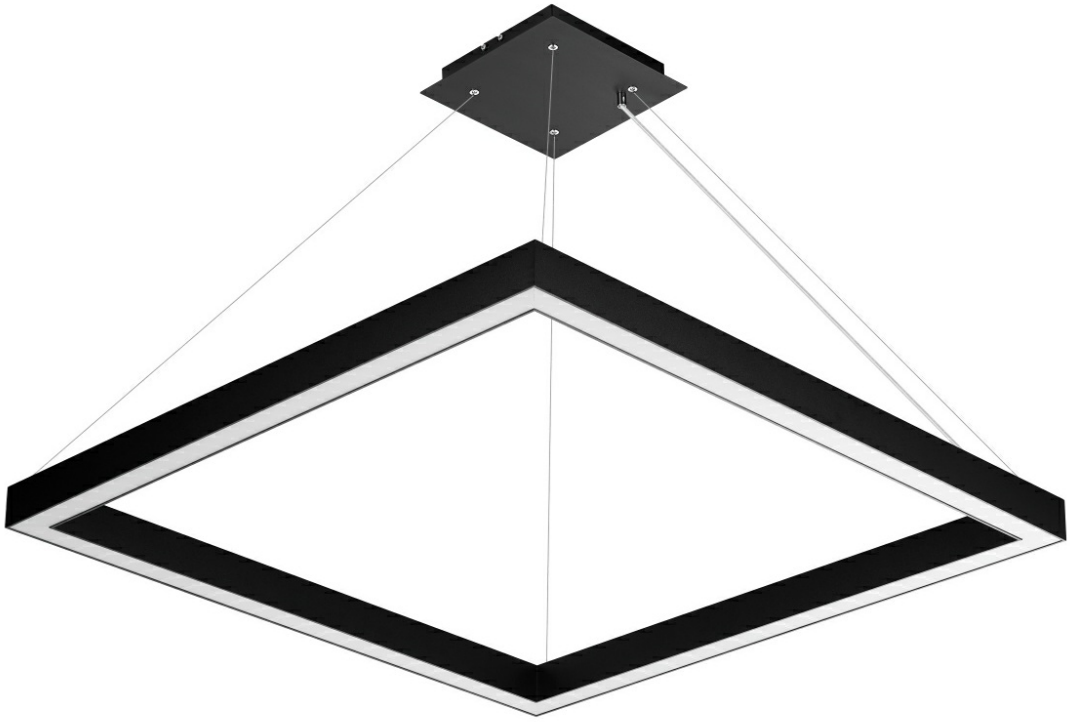

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 56 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 7950 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Kolor korpusu:** | czarny |

## CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 40 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w trzech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach.

# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7950LM PRM DALI I KL. IP20 840 56W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 938306 |
| **EAN:** | 5905963938306 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 56 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 7950 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 142 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Typ rozsyłu:** | open space |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 1 |
| **Materiał klosza:** | PC |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 602/602/52 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 160/40 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 211/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 21 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 211/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl