
# BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 5300LM 830 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

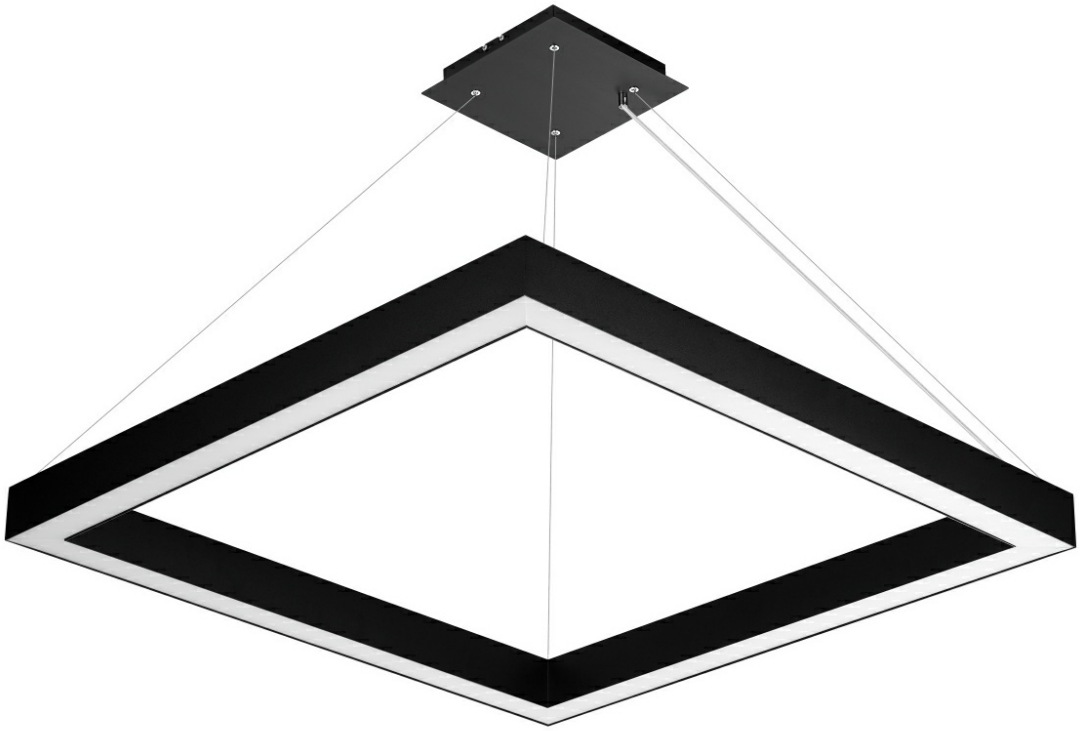

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 44 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 5300 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 893/893/69 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 52 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en quatre tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

## APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes ou lorsque la protection IP40 est requise.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 5300LM 830 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 939006 |
| **EAN:** | 5905963939006 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 44 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 5300 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 120 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.92 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | transparent |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 893/893/69 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 160/40 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Température de travail [° C]:** | de -25 à +35 |
| **Type de catégorie:** | luminaires décoratifs |
| **Catégorie d'application:** | éclairage de bureau |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 170/2026 |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

Date de création de la carte: 25 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 170/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl