BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11250LM 830 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 116W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

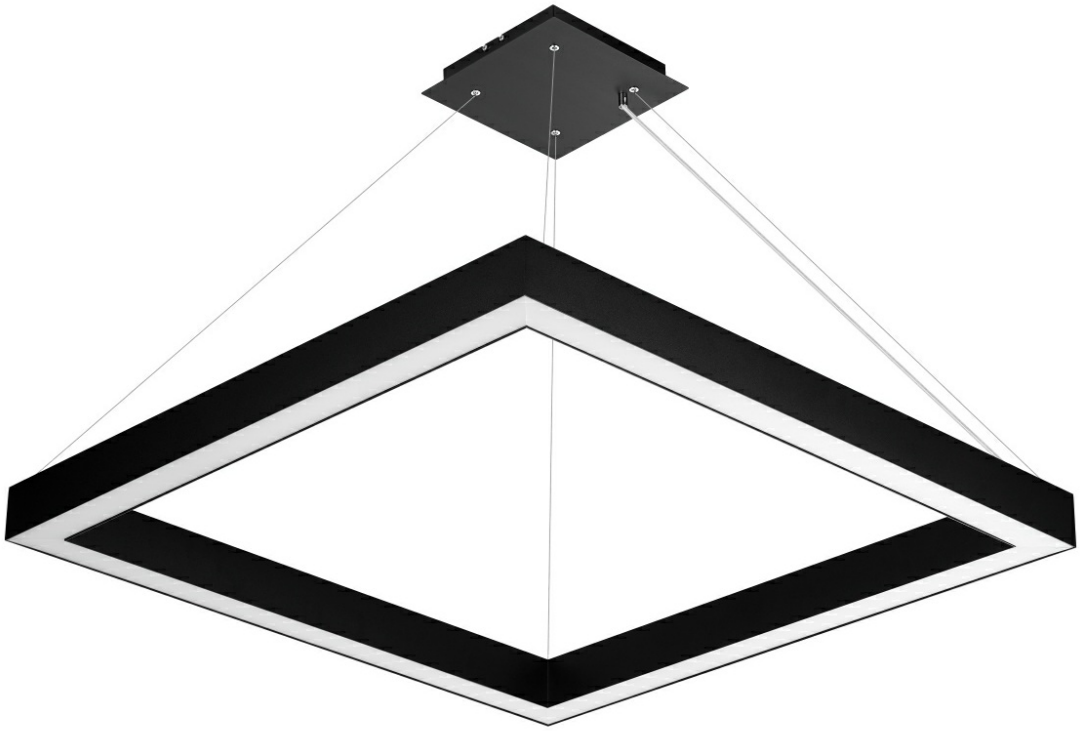

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	moduł LED
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	3100 - 15100
Energieeffizienzklasse:	E; F
Schutzklasse:	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farbe Gehäuse:	biały; czarny; szary

CHARAKTERISTIK

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.

BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11250LM 830 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 116W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
EAN:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	32
Lichtstrom [lm]:	3100 - 15100
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Energieeffizienzklasse:	E; F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.92
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000

Verteilungstyp:	open space
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL; clear
Farbe Diffusor:	mleczny; pryzmatyczny
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	biały; czarny; szary
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1173/1173/69; 1453/1453/69; 613/613/69; 893/893/69
Einbaumaße [mm]:	160/40; 260/70
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	zwieszany
Betriebstemperatur [°C]:	od -25 do +35
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	210/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 210/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl