


# **BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11250LM 830 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 116W**

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

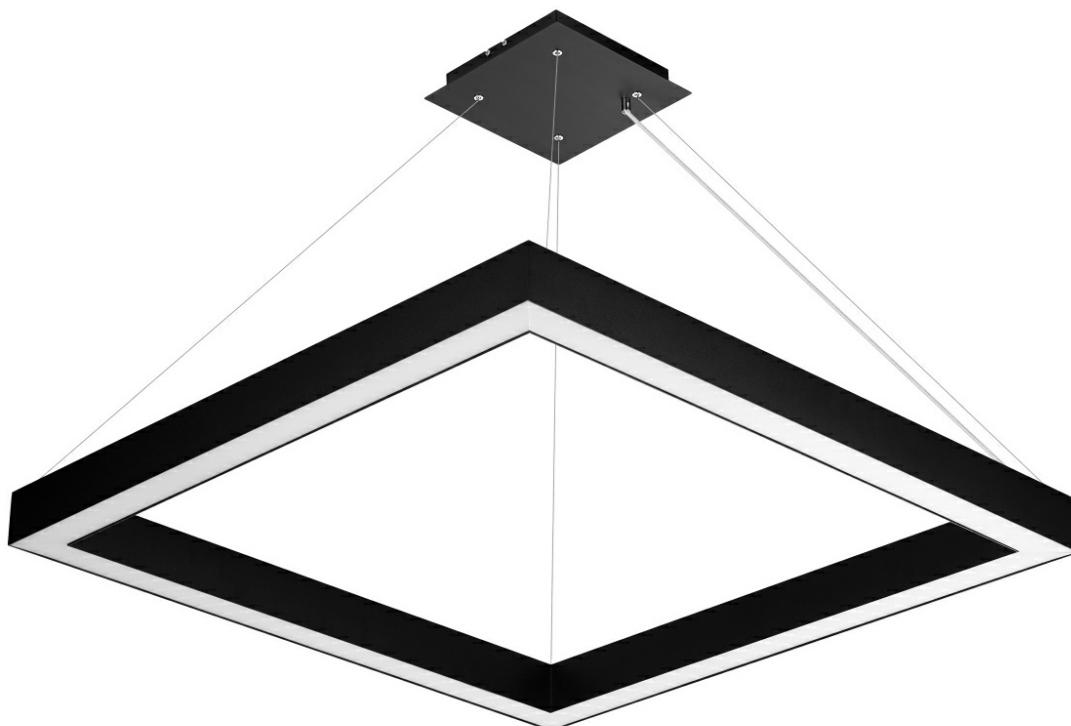

## **TECHNISCHE PARAMETER**

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	116
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	11250
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	92
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz

## **CHARAKTERISTIK**

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzräumen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11250LM 830 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 116W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	939198	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963939198	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Diffusor:	milchig
Nennleistung der Leuchte [W]:	116	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	11250	Farbe Gehäuse:	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1173/1173/69
Frequenz:	50-60	Einbaumaße [mm]:	260/70
Lichtausbeute [lm/W]:	92	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Energieeffizienzklasse:	F	IP-Schutztart:	IP40
Schutzklasse:	I	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Power Factor:	0.92	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500	CE-Zertifikat:	<a href="#">210/2023</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Verteilungstyp:	open space	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Überspannungsschutz [kV]:	1		

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 210/2023