
## BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 12100LM 840 IP40 I KL. PLX WEISS 116W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



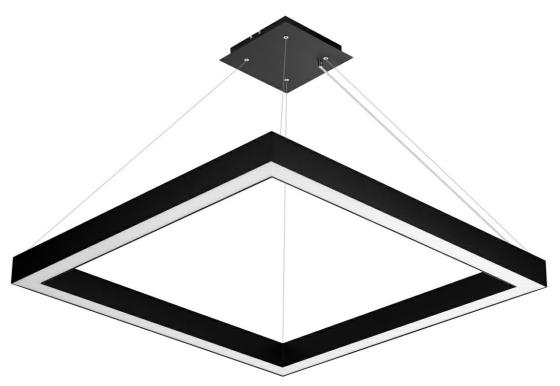

### TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
--------------	-----------

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 116

Lichtstrom [lm]\*: 12100

Lichtausbeute [lm/W]: 98

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06

IP-Schutzart: IP40

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbe Gehäuse: weiss

#### **CHARAKTERISTIK**

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.



# BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 12100LM 840 IP40 I KL. PLX WEISS 116W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	939280
EAN:	5905963939280
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	116
Lichtstrom [lm]:	12100
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	98
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.92
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Verteilungstyp:	open space

Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1173/1173/69
Einbaumaße [mm]:	260/70
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	210/2023
Anleitung:	Download PDF
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



