


BARIS SQUARE 52 LED Z 1453X1453MM 14500LM 840 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 145W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

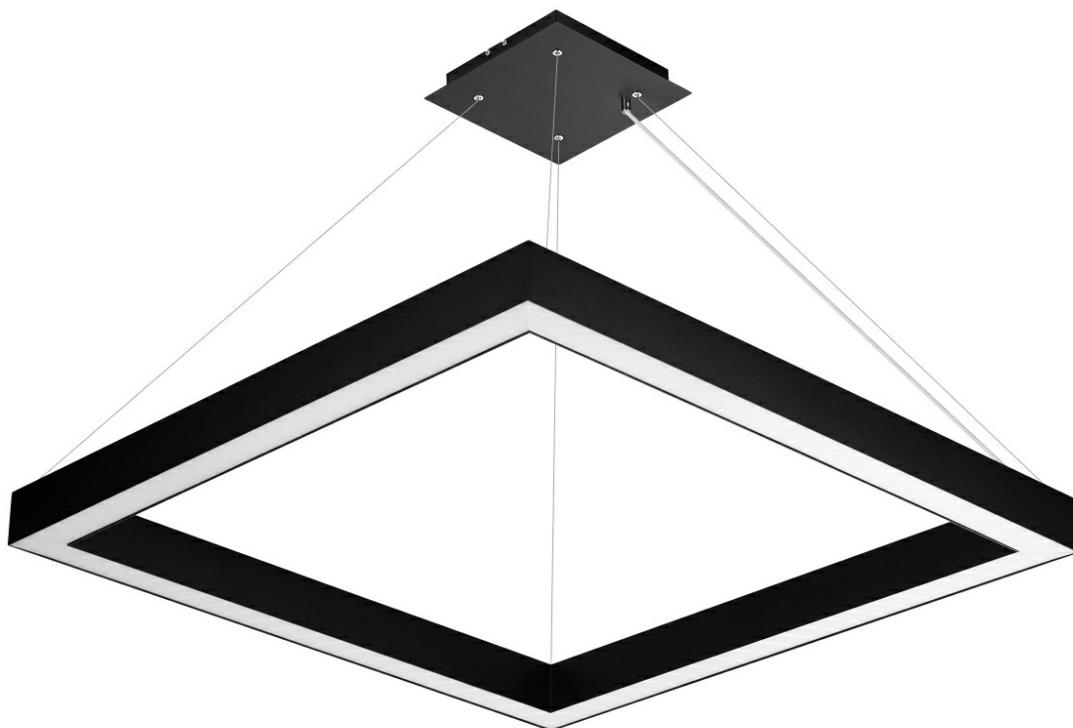

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	145
Lichtstrom [lm]*:	14500
Lichtausbeute [lm/W]:	98
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40
Farbtemperatur [K]:	4000
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzräumen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.

BARIS SQUARE 52 LED Z 1453X1453MM 14500LM 840 IP40 I KL. DALI PLX SCHWARZ 145W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	938771	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963938771	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Diffusor:	milchig
Nennleistung der Leuchte [W]:	145	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	14500	Farbe Gehäuse:	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1453/1453/69
Frequenz:	50-60	Einbaumaße [mm]:	260/70
Lichtausbeute [lm/W]:	98	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Energieeffizienzklasse:	F	IP-Schutztart:	IP40
Schutzklasse:	I	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Power Factor:	0.92	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500	CE-Zertifikat:	210/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Verteilungstyp:	open space	Plik LDT:	Download
Überspannungsschutz [kV]:	1		

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 210/2023