
# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 7000LM PRM I KL. IP20 840 65W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



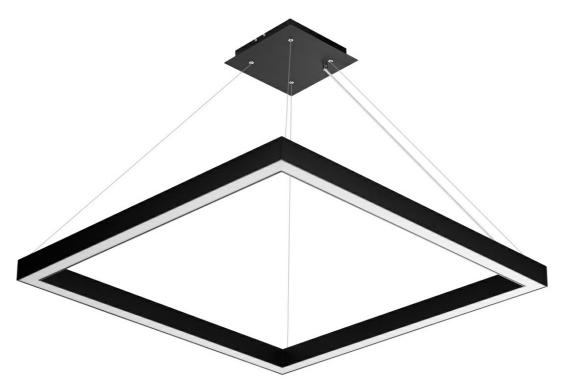

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 65

Lichtstrom [lm]\*: 7000

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06

IP-Schutzart: IP20

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbe Diffusor: transparent

Farbe Gehäuse: schwarz

## **CHARAKTERISTIK**

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.



# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 7000LM PRM I KL. IP20 840 65W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	938108
EAN:	5905963938108
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	65
Lichtstrom [lm]:	7000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	106
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Verteilungstyp:	open space
	•

Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1162/1162/52
Einbaumaße [mm]:	260/70
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	211/2023
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Plik LDT:	<u>Download</u>

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



