
## BARIS SQUARE 40 LED Z 882X882MM 5150LM PLX I KL. IP20 840 48W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



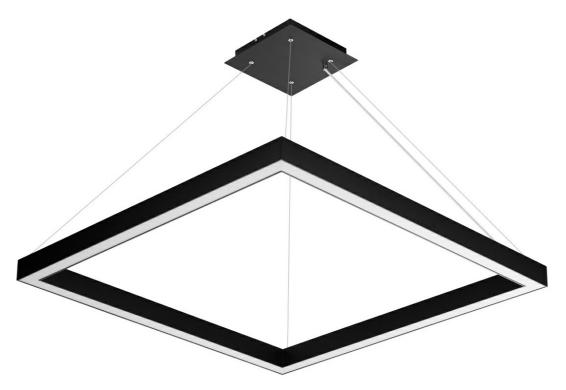

#### **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 48

Lichtstrom [lm]\*: 5150

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06

IP-Schutzart: IP20

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbe Diffusor: milchig

weiss

### CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.



Farbe Gehäuse:

# BARIS SQUARE 40 LED Z 882X882MM 5150LM PLX I KL. IP20 840 48W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	939341
EAN:	5905963939341
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	48
Lichtstrom [Im]:	5150
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	110
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Verteilungstyp:	open space
	•

Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	882/882/52
Einbaumaße [mm]:	160/40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	211/2023
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Plik LDT:	Download

