

# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 7000LM PLX I CL. IP20 840 65W GRIS RAL9006

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	65
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7000
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	4000
Couleur du diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	gris

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 40 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en trois tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

## APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes.


# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 7000LM PLX I CL. IP20 840 65W GRIS RAL9006

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	939273	Protection contre les surtensions [kV]:	1
EAN:	5905963939273	Matériau du diffuseur:	PC
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	OPALE
Puissance nominale du luminaire [W]:	65	Couleur du diffuseur:	laitier
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	Matériau du corps:	aluminium
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	gris
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1162/1162/52
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	108	Dimensions de montage [mm]:	260/70
Classe énergétique:	E	Résistance aux chocs:	IK06
Classe de protection:	I	Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	suspendu
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
SDMC:	≤ 3	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	111500	Certificat CE:	<a href="#">211/2023</a>
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70400	Type de catégorie:	architectural
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Type de diffusion:	open space		

## COURBES LÉGÈRES

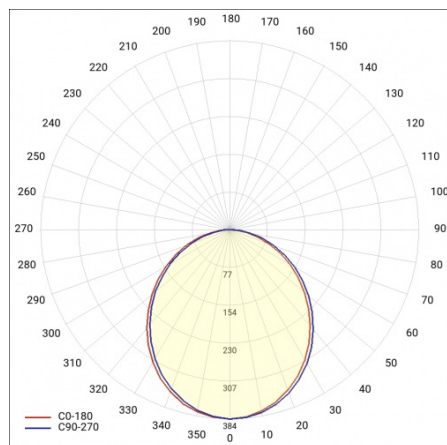

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 211/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2