SATURN LED RCR 14W OPAL BIAŁY 4000K WERSJA ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	068249/PA
Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego poliwęglanu pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Pierścień oprawy jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Szczególnie w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych.


SATURN LED RCR 14W OPAL BIAŁY 4000K WERSJA ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc nominalna [W]:	14	**Stopień szczelności:**	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	15	**Sposób montażu:**	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	**Waga netto [kg]:**	1.220
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	**Certyfikat CE:**	406/2023
Klasa energetyczna:	F	**Indeks:**	068249/PA
Klasa ochronności:	I	**EAN:**	5905963068249/PA
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Wersja:**	Antywandal
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**SDCM:**	3
Kąt świecenia [°]:	120	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	PC	**Antywandal:**	tak
Rodzaj klosza:	OPAL	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø335/110		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

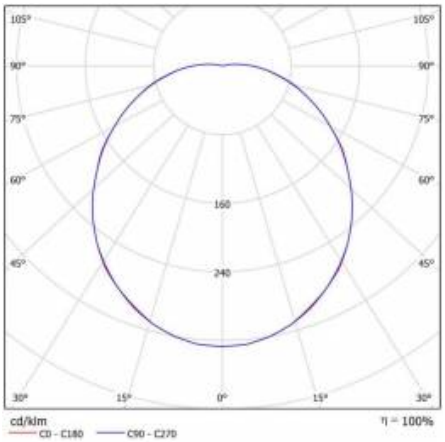

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl