

SATURN SMD LED 18W KŁOSZ MAT BIAŁY 3000K (TRIDONIC)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks: | 068829/PA |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Moc nominalna [W]: | 18 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1650 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | F |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | natynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany kłosz z uderzenioodpornego poliwęglanu pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Pierścień oprawy jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).


ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Szczególnie w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|-----------|--|-----------------------------|
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor korpusu: | biały |
| Moc nominalna [W]: | 18 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø335/110 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 18.50 | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Stopień szczelności: | IP54 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1650 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 89 | Waga netto [kg]: | 1.500 |
| Klasa energetyczna: | F | Certyfikat CE: | 406/2023 |
| Klasa ochrony: | I | Indeks: | 068829/PA |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | EAN: | 5905963068829/PA |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 | Kategoria typ: | Plafony |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 115000 | SDCM: | ≤ 3 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał klosza: | PC | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG1 (niskie ryzyko) |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | PP | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

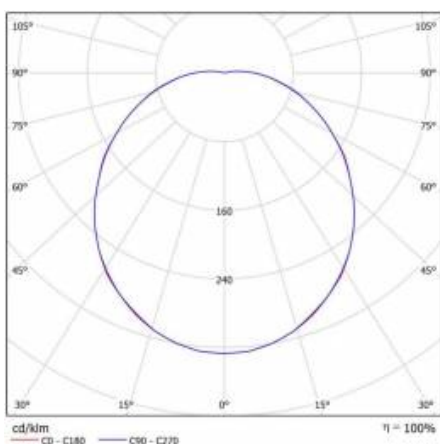

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 406/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl