

SATURN SMD LED RCR 18W KŁOSZ MAT BIAŁY 3000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks: | 068911/PA |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Moc nominalna [W]: | 18 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1650 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | F |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | natynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego poliwęglanu pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Pierścień oprawy jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE


Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Szczególnie w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc nominalna [W]: | 18 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 18.50 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1650 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 89 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Materiał korpusu: | PP |
| Kolor korpusu: | biały |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø335/110 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Funkcja korytarzowa: | tak |
| Radiowy czujnik ruchu: | tak |
| Waga netto [kg]: | 1.120 |
| Certyfikat CE: | 406/2023 |
| Indeks: | 068911/PA |
| EAN: | 5905963068911/PA |
| Kategoria typ: | plafony |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

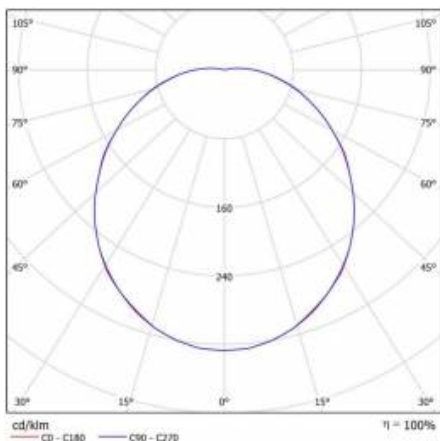

Data utworzenia karty: 01 maj 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 406/2023