SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY 4000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY) ANTYW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	068386/PA
Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego poliwęglanu pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Pierścień oprawy jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Szczególnie w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych.


SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY 4000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY) ANTYW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc nominalna [W]:	18	**Stopień szczelności:**	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	18.50	**Sposób montażu:**	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Funkcja korytarzowa:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1750	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	**Waga netto [kg]:**	1.120
Klasa energetyczna:	E	**Certyfikat CE:**	406/2023
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	068386/PA
Temperatura barwowa [K]:	4000	**EAN:**	5905963068386/PA
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**Wersja:**	Antywandal
Kąt świecenia [°]:	120	**SDCM:**	3
Materiał klosza:	PC	**Gwarancja [lata]:**	5
Rodzaj klosza:	OPAL	**Antywandal:**	tak
Materiał korpusu:	PP	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø335/110	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

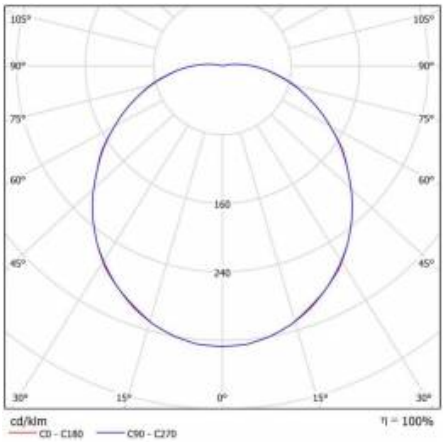

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl