# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 10500LM 840 IP66 105D (69W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 69 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 10500 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 105 |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1177/50/75 |

## CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led Endura – szczelna, aluminiowa oprawa charakteryzująca się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się dużym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° również dostępna) Celsjusza jak i bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.


# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 10500LM 840 IP66 105D (69W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 945601 | **Materiał optyki:** | PC |
| **EAN:** | 5905963945601 | **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Kolor korpusu:** | szary |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 69 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1177/50/75 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 10500 | **Wymiary montażowe [mm]:** | 800 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Klasa energetyczna:** | C | **Sposób montażu:** | Natynk/Zwieszany |
| **Klasa ochronności:** | I | **Temperatura pracy [°C]:** | od -40 do +50 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **SDCM:** | 3 | **Certyfikat CE:** | 163/2023 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 179000 | **Certyfikat ENEC:** | 0362/ENEC/24 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 112000 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 54000 | **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 105 | **Plik LDT:** | Pobierz |
| **Materiał klosza:** | PC | | |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

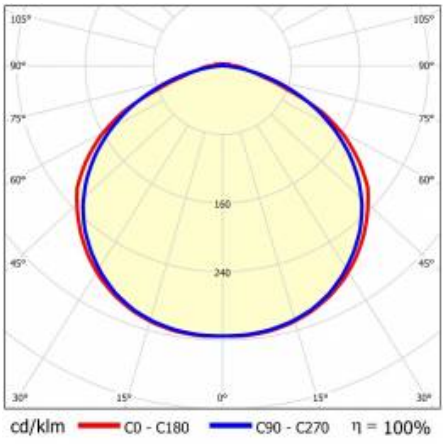


Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 163/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl