

# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	55
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	9000
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Klasa energetyczna:</b>	B
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	120
<b>Kolor klosza:</b>	przeźroczysty
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1177/50/75

## CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led Endura – szczelna, aluminiowa oprawa charakteryzująca się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się dużym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° również dostępna) Celsjusza jak i bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicę, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający oślnieniu.


# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	945434	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963945434	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	55	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1177/50/75
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9000	Wymiary montażowe [mm]:	800
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK09
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP66
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	163	Sposób montażu:	Natynk/Zwieszany
Klasa energetyczna:	B	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +60
Klasa ochrony:	I	Przewód - typ:	LS2,5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Okablowanie przelotowe:	2x2,5
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	179000	Certyfikat CE:	163/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	112000	Certyfikat ENEC:	0362/ENEC/24
Żywotność LED L90B10 [h]:	54000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	120	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Materiał klosza:	PC		
Kolor klosza:	przezroczysty		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

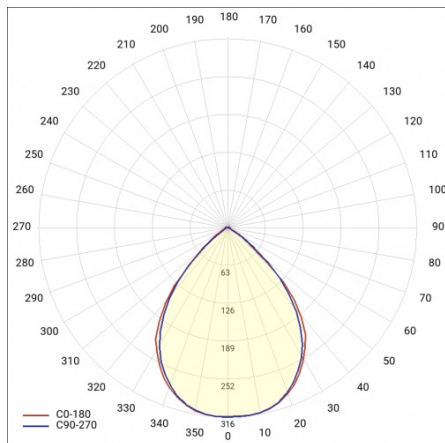

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:163/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2