

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 10900LM PRM I KL. 592X592MM 840 (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED     |
| Moc nominalna [W]:                  | 73            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*:     | 10900         |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 145           |
| Klasa energetyczna:                 | C             |
| Klasa ochrony:                      | I             |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          |
| Kolor klosza:                       | transparentny |

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED IoT to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20. **Charakterystyka IoT** Wersja **IoT BT PIR HYT DALI** posiada wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 10900LM PRM I KL. 592X592MM 840 (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |            |                         |   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| Indeks:                             | 670619     | Rodzaj klosza:          | PRM   |
| Źródło światła:                     | moduł LED  | Kolor klosza:           | transparentny                                       |
| Moc nominalna [W]:                  | 73         | Materiał korpusu:       | ABS   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 10900      | Kolor korpusu:          | biały   |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240    | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 592/592/44  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60      | Stopień szczelności:    | IP44/IP20   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 145        | Sposób montażu:         | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Klasa energetyczna:                 | C          | Wersja:                 | BT PIR HYT DALI                                     |
| Klasa ochrony:                      | I          | PIR:                    | tak   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000       | DIMM DALI:              | tak   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80        | Gwarancja [lata]:       | 5   |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 98000      | Kategoria typ:          | rastry  |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 62000      | Certyfikat CE:          | <a href="#">442/2023</a>                            |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 30000      | Certyfikat ENEC:        |   |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120        | Atest PZH:              |   |
| Typ rozsyłu:                        | open space |                         |   |
| Materiał klosza:                    | PS         |                         |   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

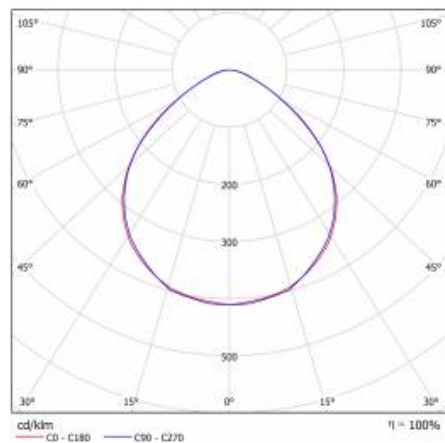

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 10900LM PRM I KL. 592X592MM 840 (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała                         |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 10 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 442/2023