


SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I KL. 592X592MM 830 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

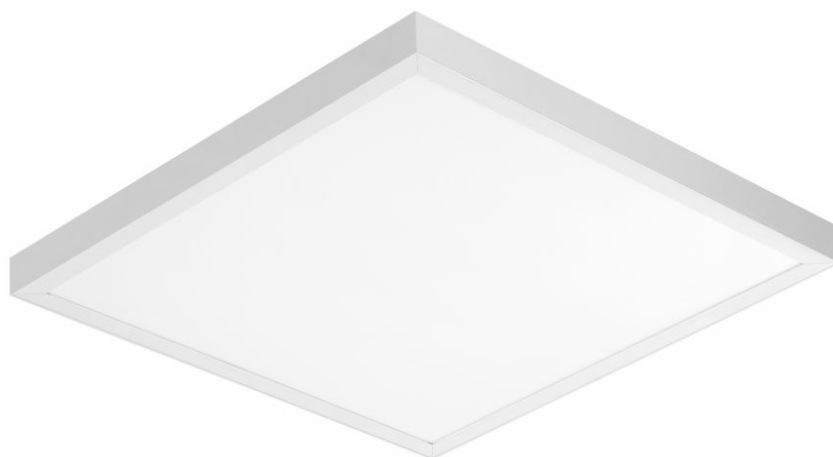

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	83
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Kolor klosza:	biały

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałe (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I KL. 592X592MM 830 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	670534	Rodzaj klosza:	OPAL
Źródło światła:	moduł LED	Kolor klosza:	biały
Moc nominalna [W]:	37	Optyka:	soczewka
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3500	Materiał optyki:	PMMA
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Materiał korpusu:	ABS
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kolor korpusu:	biały
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	83	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/44
Klasa energetyczna:	F	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Klasa ochrony:	I	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Temperatura barwowa [K]:	3000	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	DIMM DALI:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L80B20 [h]:	32000	Kategoria typ:	rastry
Żywotność LED L90B10 [h]:	15000	Certyfikat CE:	442/2023
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat ENEC:	
Typ rozsyłu:	open space	Atest PZH:	
Materiał klosza:	PS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

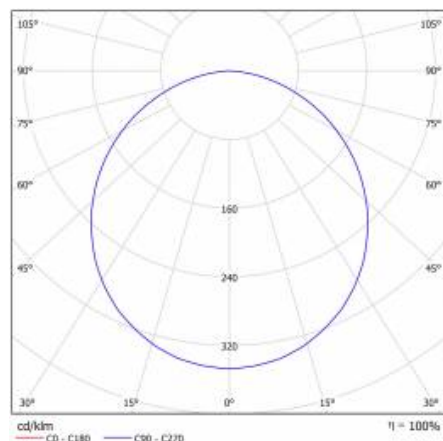

SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I KL. 592X592MM 830 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
978395	Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 442/2023