INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D DALI (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	55
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Angle d'éclairage [°]:	46x117
Couleur du diffuseur:	transparent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1177/50/75

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led Endura - un luminaire scellé en aluminium caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très économe en énergie et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa large plage de température de fonctionnement de -40° à +60° (version +50° également disponible) Celsius ainsi que par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de manière permanente au boîtier au moyen d'un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et les entrepôts, y compris dans les zones difficiles d'accès en raison de sa taille minimale. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en plusieurs versions : avec différentes optiques, à large distribution, à distribution étroite et pour les entrepôts à hauts rayonnages, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-reflet.


INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D DALI (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	945496	**Couleur du diffuseur:**	transparent
EAN:	5905963945496	**Optique:**	46x117D
Source de lumière:	Module LED	**Matériel optique:**	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	55	**Matériau du corps:**	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8500	**Couleur du corps:**	gris
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1177/50/75
Fréquence [Hz]:	50-60	**Résistance aux chocs:**	IK09
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	153	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Classe énergétique:	C	**Méthode de montage:**	Natynk/Zwieszany
Classe de protection:	I	**Température de travail [° C]:**	de -40 à +60
Température de couleur [K]:	4000	**DIMM DALI:**	oui
SDMC:	3	**Poids net [kg]:**	2.280
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	179000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	112000	**Certificat CE:**	163/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	54000	**Certificat ENEC:**	0362/ENEC/24
Angle d'éclairage [°]:	46x117	**Instructions d'installation:**	Télécharger le PDF
Matériau du diffuseur:	PC	**Déclaration Environnementale (FEP):**	852/2025
Type de diffuseur:	transparent	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

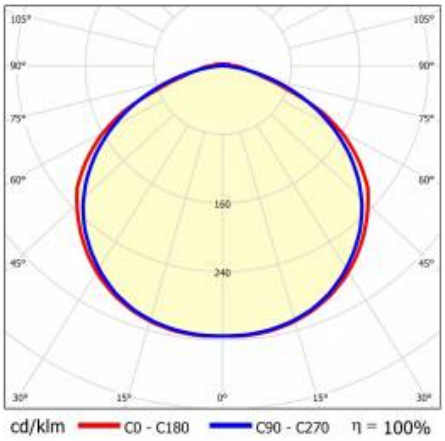

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 163/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl