# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 55 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 9000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Classe énergétique:** | B |
| **Classe de protection:** | I |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1177/50/75 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led Endura - un luminaire scellé en aluminium caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très économe en énergie et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa large plage de température de fonctionnement de -40° à +60° (version +50° également disponible) Celsius ainsi que par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de manière permanente au boîtier au moyen d'un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et les entrepôts, y compris dans les zones difficiles d'accès en raison de sa taille minimale. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en plusieurs versions : avec différentes optiques, à large distribution, à distribution étroite et pour les entrepôts à hauts rayonnages, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-reflet.

# INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 945434 |
| **EAN:** | 5905963945434 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 55 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 9000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 163 |
| **Classe énergétique:** | B |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 179000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 112000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 54000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | transparent |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |

| | |
|---|---|
| **Optique:** | 120D |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1177/50/75 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Méthode de montage:** | Natynk/Zwieszany |
| **Température de travail [° C]:** | de -40 à +60 |
| **Câble - type:** | LS2,5 |
| **Câblage traversant:** | 2x2,5 |
| **Poids net [kg]:** | 2.100 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 163/2023 |
| **Certificat ENEC:** | 0362/ENEC/24 |
| **Instructions d'installation:** | Télécharger le PDF |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

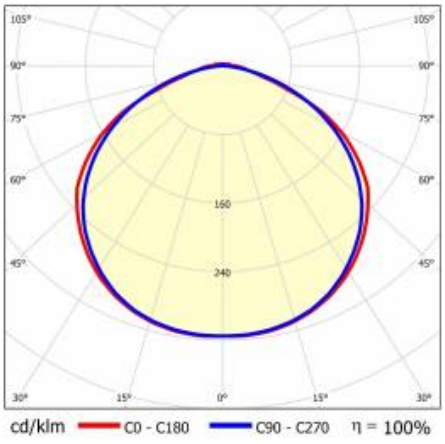


Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 163/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl