


SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I CL. IP20

592X592MM 830 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

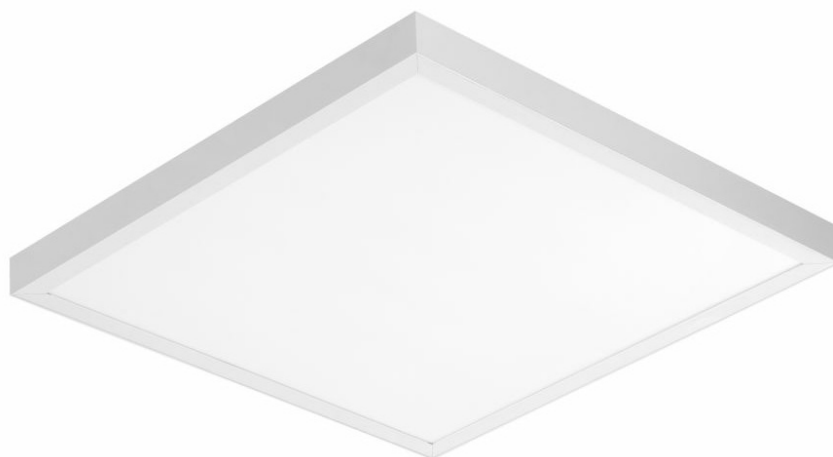

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	83
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Couleur du diffuseur:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.

SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I CL. IP20


592X592MM 830 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	670534	Matériau du diffuseur:	PS
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	OPALE
Puissance nominale [W]:	37	Couleur du diffuseur:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	Optique:	lentille
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériel optique:	PMMA
Fréquence [Hz]:	50-60	Matériau du corps:	ABS
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	83	Couleur du corps:	blanc
Classe énergétique:	F	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
Classe de protection:	I	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Température de couleur [K]:	3000	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Détecteur de mouvement:	oui
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	DIMM DALI:	oui
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	32000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	15000	Type de catégorie:	plafonnier
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat CE:	442/2023
Type de diffusion:	open space		

COURBES LÉGÈRES

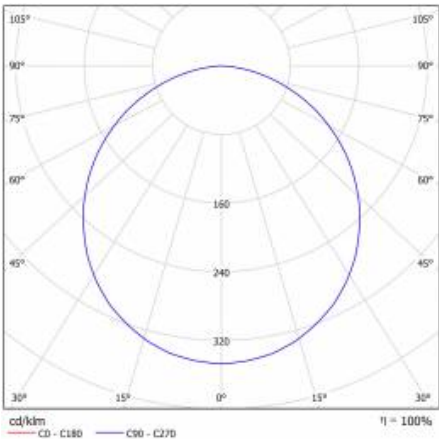

SQ 600 LED IOT PIR BT 3500LM PLX DALI I CL. IP20

592X592MM 830 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100



Cadre adaptateur KG 630x630
blanc (999543)

Date de création de la carte:20 septembre 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:442/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl