

BARIS 40 LED Z CLUE IOT PIR BT 2300LM PRM DALI IP20

1180MM 830 18W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300 - 5900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał klosza:	PC; PS
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1180; 53/40/1480

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza ośnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymaganiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED Z CLUE IOT PIR BT 2300LM PRM DALI IP20


1180MM 830 18W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300 - 5900	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1180; 53/40/1480
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	1030
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK03
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	114	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	D; E	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Klasa ochrony:	I	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Waga netto [kg]:	1.640
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	<3; ≤ 3	Certyfikat CE:	06/2022
Żywotność LED L70B50 [h]:	109000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC; PS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

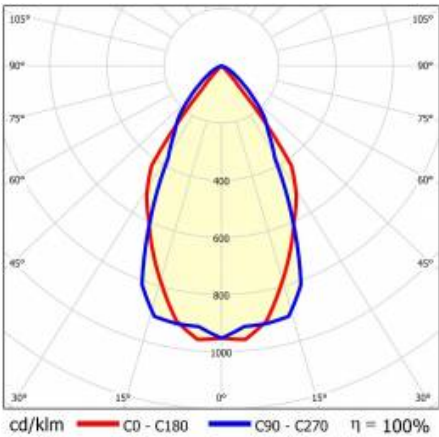

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 100\%$

Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:06/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl