


# MADERA II SMD LED RCR IP44 24W PRM 3000K (620X350X65MM)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

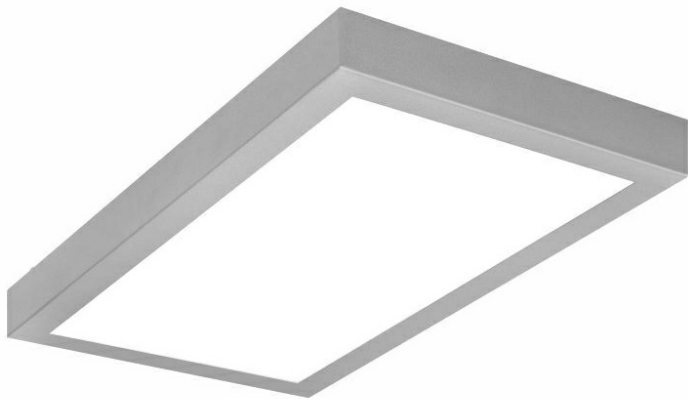

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Indeks:                         | 471124                  |
| Stopień szczelności:            | IP44                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2150                    |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000                    |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80                     |
| Klasa energetyczna:             | F                       |
| Materiał klosza:                | PMMA                    |
| Rodzaj klosza:                  | PRM                     |
| Materiał korpusu:               | stal malowana proszkowo |
| Sposób montażu:                 | natynkowy               |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Jest dostępna w czterech wariantach mocy. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA równomiernie rozprasza światło oraz minimalizuje efekt olśnienia. Oprawa ma charakter dekoracyjny, dostępna jest w pięciu rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi ( $UGR \leq 19$  w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.

# MADERA II SMD LED RCR IP44 24W PRM 3000K (620X350X65MM)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                         |                                 |                                |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks:                             | 471124                  | Kolor korpusu:                  | szary                          |
| Źródło światła:                     | moduł LED               | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 620/350/65                     |
| Moc nominalna [W]:                  | 24                      | Wymiary montażowe [mm]:         | 511/252                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 25                      | Odporność na uderzenia:         | IK07                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240                 | Stopień szczelności:            | IP44                           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60                   | Sposób montażu:                 | natynkowy                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2150                    | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 86                      | Radiowy czujnik ruchu:          | tak                            |
| Klasa energetyczna:                 | F                       | Waga netto [kg]:                | 4.100                          |
| Klasa ochrony:                      | I                       | Certyfikat CE:                  | <a href="#">24/2018</a>        |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000                    | EAN:                            | 5905963471124                  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80                     | Kategoria typ:                  | rastry                         |
| Współczynnik mocy:                  | 0.94                    | SDCM:                           | ≤ 3                            |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 95000                   | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120                     | Max obciążenie (RCR) [W]:       | 300                            |
| Materiał klosza:                    | PMMA                    | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Rodzaj klosza:                      | PRM                     | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Materiał korpusu:                   | stal malowana proszkowo |                                 |                                |

# MADERA II SMD LED RCR IP44 24W PRM 3000K (620X350X65MM)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 392399 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 110mm x 110mm WHITE         |
| 392405 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 110mm x 110 mm BLACK 392405 |
| 392450 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 196mm x 196mm WHITE         |
| 392467 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 196mm x 196mm BLACK 392467  |
| 299544 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 400mm x 53mm WHITE          |
| 299551 | MADERA II LED Z Zwiesie / Suspension 400mm x 53mm BLACK 299551   |

Data utworzenia karty: 03 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 24/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl