RQ N LED ASYMMETRIC 2300-3200LM 840 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY MULTI LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	21/27/32
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2300/2800/3200
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnjająca się asymetrczynym rozsyłam światła. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Pierścień przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.
Linia opraw wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


RQ N LED ASYMMETRIC 2300-3200LM 840 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY MULTI LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	573118	**Materiał korpusu:**	ABS
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	biały
Moc znamionowa [W] - zakres:	21/27/32	**Materiał pierścienia:**	ABS
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2300/2800/3200	**Kolor pierścienia:**	biały
Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*:	155	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	340/115
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Wymiary montażowe [mm]:**	140
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Klasa energetyczna:	A+	**Stopień szczelności:**	IP44
Klasa ochronności:	I	**Sposób montażu:**	natynkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +25
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Materiał podkładu:**	aluminium
SDCM:	3	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**Moduł awaryjny - czas pracy [h]:**	3
Żywotność LED L80B10 [h]:	75000	**Tryb pracy awaryjnej:**	sieciowo-awaryjny
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000	**Autotest:**	tak
Kąt świecenia [°]:	120	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Typ rozsyłu:	asymetryczny	**Gwarancja techniczna:**	2 / 0.5 (bateria)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Certyfikat CNBOP:**	5152/2023
Współczynnik przenikalności klosza:	0.73	**Certyfikat CE:**	15/2024
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL	**Plik LDT:**	Pobierz
Kolor klosza:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

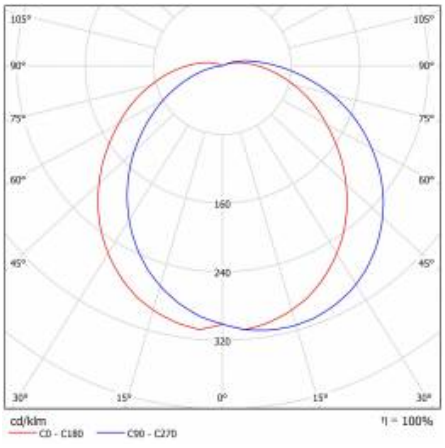


RQ N LED ASYMMETRIC 2300-3200LM 840 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY MULTI LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
120DL118	Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1,5 biały mat RAL 9003 malowany



Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1,5 biały mat RAL 9003 malowany (120DL118)

Data utworzenia karty: 25 listopad 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:15/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl