

ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II KL. PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	569173
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5600
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej (do 153 lm/W) oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do +5° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66. Opcje: dowolny kolor RAL. Czujnik RCR sterowany z pilota.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II KL. PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	569173	Wymiary montażowe [mm]:	ø60
EAN:	5905963569173	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	37	Stopień szczelności:	IP66
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku
Temperatura barwowa [K]:	5700	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5600	Regulacja kąta nachylenia [°]:	-5 do +15 (szczytowy); -15 do +5 (boczny)
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Przewód - typ:	H07RN-F
Optyka:	AR3	Przewód - długość [m]:	0.70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	151	Liczba sztuk na palecie [szt]:	62
Klasa energetyczna:	C	Waga netto [kg]:	1.900
Klasa ochronności:	II	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80	Żywotność LED L80B20 [h]:	75000
SDCM:	≤ 5	Typ rozsyłu:	symetryczny/uliczny
Współczynnik mocy:	0.96	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał klosza:	PC	Sterowanie:	ON/OFF
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Materiał optyki:	PC
Kolor klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	6
Materiał korpusu:	PP+FG	Certyfikat CE:	102/2023
Kolor korpusu:	popielaty	Certyfikat ENEC:	0324/ENEC/23
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/233/113	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

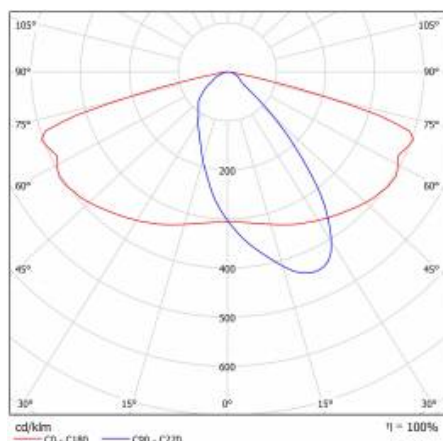

ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II KL. PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt ścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt ścienny (szary)
UL00229	uchwyt montażowy 78 mm



uchwyt ścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt ścienny (szary) (314056)



uchwyt montażowy 78 mm (UL00229)

Data utworzenia karty: 03 kwiecień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:102/2023