

# TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 3200LM 840 BIAŁY POŁYSK (27W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 27   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3200 |
| Klasa energetyczna:             | E    |
| Klasa ochrony:                  | II   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000 |
| Kąt świecenia [°]:              | 90   |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. **Charakterystyka IoT** Wersja **IoT BT PIR HYT PWM** posiada moduł **BT HYT** (wbudowany w driver) pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **PWM** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 3200LM 840 BIAŁY POŁYSK (27W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |           |                                |                                   |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks:                             | 242953    | Sprawność oprawy:              | 0.71                              |
| Źródło światła:                     | moduł LED | Optyka:                        | HE                                |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 27        | Materiał korpusu:              | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3200      | Kolor korpusu:                 | biały połysk                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 595/595/32                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60   | PIR:                           | tak                               |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 102       | Wersja:                        | BT PIR HYT PWM                    |
| Klasa energetyczna:                 | E         | Stopień szczelności:           | IP20                              |
| Klasa ochrony:                      | II        | Sposób montażu:                | podtynkowy                        |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000      | Temperatura pracy [°C]:        | od -20 do +35                     |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80       | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 40                                |
| SDCM:                               | ≤ 3       | Waga netto [kg]:               | 1.850                             |
| Współczynnik mocy:                  | 0.96      | Gwarancja [lata]:              | 5                                 |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 132000    | Kategoria typ:                 | downlight                         |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 84000     | Certyfikat CE:                 | <a href="#">445/2023</a>          |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 42000     | Linia produktowa:              | 2x1                               |
| Kąt świecenia [°]:                  | 90        |                                |                                   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

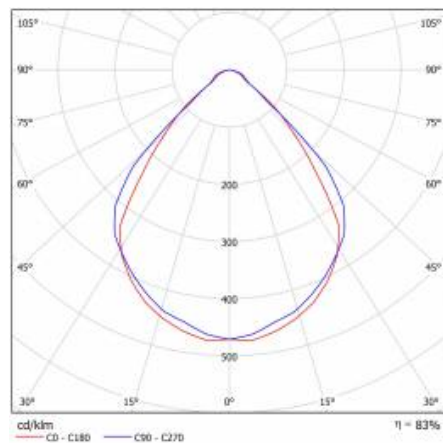

# TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 3200LM 840 BIAŁY POŁYSK (27W)

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**

---




TERRA 2 LED

# TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 3200LM 840 BIAŁY POŁYSK (27W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                          |
|--------|--------------------------------|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 445/2023