

OCULUS LED MINI F 24000LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D SP10KV 164W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	164
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	24000
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	107/320

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorom oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 154 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego). Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:
- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.


OCULUS LED MINI F 24000LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D SP10KV 164W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	977312	Materiał klosza:	szkło hart.
EAN:	5905963977312	Rodzaj klosza:	transparentny
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Moc nominalna [W]:	164	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	107/320
Strumień świetlny oprawy [lm]:	24000	Kolor korpusu:	szary
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	146	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	C	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	46
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	2.800
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba jednostek osprzętu:	1
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000	Certyfikat CE:	144/2022
Żywotność LED L80B20 [h]:	123000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	105	Plik LDT:	Pobierz
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

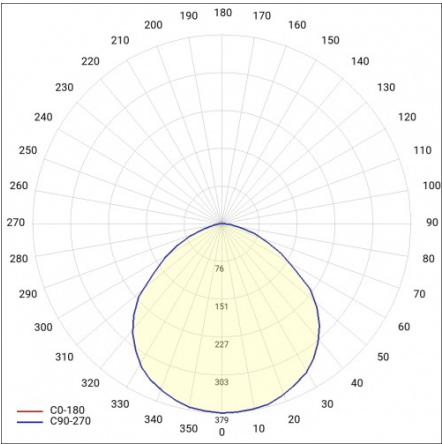

OCULUS LED MINI F 24000LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D SP10KV 164W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
964244	OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy
964886	OCULUS LED - uchwyt uniwersalny
964893	OCULUS LED - uchwyt NT
964862	OCULUS LED - siatka ochronna
963674	OCULUS LED DALI - czujnik PIR
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R.
WSEL415	Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR




OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy (964244)



OCULUS LED - uchwyt uniwersalny (964886)




OCULUS LED - uchwyt NT (964893)




OCULUS LED - siatka ochronna (964862)



OCULUS LED DALI - czujnik PIR (963674)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:144/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl