

OCULUS LED MINI F 20400LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 136W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	136
Lichtstrom [lm]*:	20400
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Optik:	Linse
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/320

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen mit LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu konzipierte Gehäuse aus druckgegossenem und pulverbeschichtetem Aluminium nutzt die natürlichen Prozesse der Konduktion und Konvektion, was sich positiv auf das Wärmemanagement der Lampe auswirkt. Die Form des Gehäuses mit integriertem, effizientem Kühlkörper und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Eine externe, vom Gehäuse getrennte Treiberkammer garantiert optimale thermische Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dadurch ist es möglich, die Lampe bei einer Umgebungstemperatur von max. 60°C zu betreiben. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu einer sehr hohen Lichtausbeute bei: max. 154 lm/W. Auf diese Weise wird die erforderliche Beleuchtungsstärke erreicht und es werden erhebliche Energieeinsparungen erzielt. Der Diffusor und das optische System sind neue lineare Präzisionslinsen aus PC-Polycarbonat. 3 spezielle Lichtverteilungen verfügbar: 55, 75, 105. Eine GLASS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linse) und 105-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen HO7RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse für eine einfache und effiziente Installation versehen ist.

Die Konstruktion eignet sich für die Hängemontage und mit zusätzlichem Zubehör auch für die Aufbaumontage (Decken- und Wandmontage).

Eine Version mit Funk-Bewegungsmelder RCR ist erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- Bequeme Parametereinstellung über Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für eine hängende Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich vorgesehen. Es ist ideal für den Einsatz in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagerhallen und Logistikzentren.


OCULUS LED MINI F 20400LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 136W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	977336	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963977336	Optik:	Linse
Lichtquelle:	LED modul	Material Optik:	PC
Leistung [W]:	136	Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm]:	20400	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/320
Frequenz:	50-60	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	150	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Energieeffizienzklasse:	C	IP-Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +45
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	46
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	2.400
SDCM:	≤ 3	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000	CE-Zertifikat:	144/2022
Abstrahl- winkel [°]:	75	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000	Plik LDT:	Download
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES

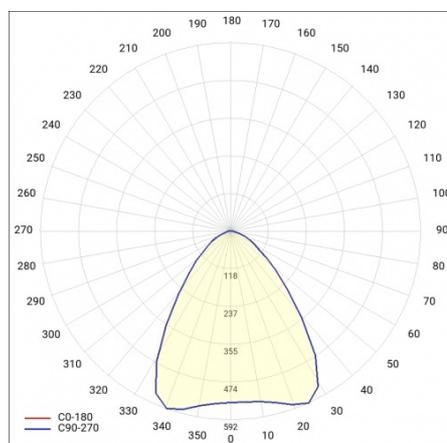

OCULUS LED MINI F 20400LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 136W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LED - RCR
Bewegungsmelder (964244)

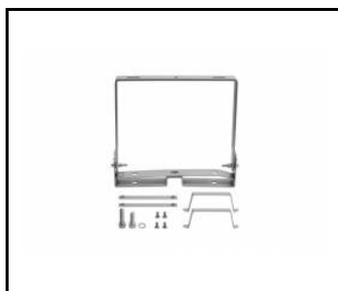

OCULUS LED - Universel-Halterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964886)



OCULUS LED - Anbauhalterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964893)

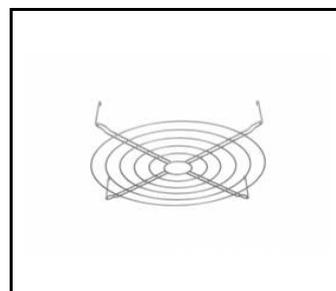

OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI
Bewegungsmelder (963674)



Bewegungsmelder und
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 144/2022