

ASTRA LED IOT BT PIR HYT 1-10V 840 AR1 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV MULTIWATT (19-58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung [W] - Reichweite:	19-58
Lichtstrom [lm]*:	5600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	PP+FG

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), -15 bis +5 Grad (seitliche Montage am Ausleger). **IoT- Charakteristiken**Die **IoT BT PIR HYT 1-10V**-Version verfügt über: ein integriertes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **PIR**-Bewegungs- und Tageslichtsensor und **1-10V**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.

ASTRA LED IOT BT PIR HYT 1-10V 840 AR1 IP66 II

SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV


MULTIWATT (19-58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	624681	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113
EAN:	5905963663017	Einbaumaße [mm]:	ø60
Nennleistung [W] - Reichweite:	19-58	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Farbtemperatur [K]:	4000	Montage:	Seiten-, Giebel-
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2490-7600	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Frequenz:	50-60	Kabeltyp:	H07RN-F
Lichtausbeute [lm/W]:	151	Schutzart:	10kV
Energieeffizienzklasse:	C	Menge auf der Palette [Stück]:	62
Schutzklasse:	II	Bruttogewicht [kg]:	1.900
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	449/2023
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	6
Power Factor:	0.96	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
PIR:	ja	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Farbe Diffusor:	transparent	ETIM klasse:	EC000062
Material Gehäuse:	PP+FG	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	grau	ULOR:	0%
Version:	BT PIR HYT 1-10V	ENEC-Zertifikat:	0324/ENEC/23

LIGHT CURVES

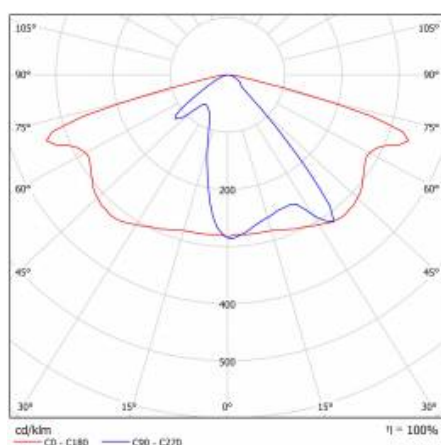

ASTRA LED IOT BT PIR HYT 1-10V 840 AR1 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV MULTIWATT (19-58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 449/2023