

TORES LED PC/PC 1200MM 5000LM 840 IP65 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/85/80
Odporność na uderzenia:	IK06

CHARAKTERYSTYKA

Tores LED PC jest lampą dedykowaną technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Jej bardzo dobre parametry techniczne gwarantują osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż np. regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65, a korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna, natynkowa lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingów (podziemnych i wielopoziomowych), stadionów sportowych, terminali transportowych i przejść podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


TORES LED PC/PC 1200MM 5000LM 840 IP65 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	36	Kąt świecenia [°]:	120
Indeks:	374166	Materiał klosza:	PC
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/85/80
EAN:	5905963374166	Materiał korpusu:	PC
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5000	Kolor korpusu:	szary
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65
Rodzaj klosza:	mrożony	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK06
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Klasa ETIM:	EC000109
Klasa energetyczna:	C	Znak D:	tak
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	171/2023
SDCM:	≤ 3	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L70B50 [h]:	103000	Plik LDT:	Pobierz
Żywotność LED L80B20 [h]:	65000		
Żywotność LED L90B10 [h]:	32000		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

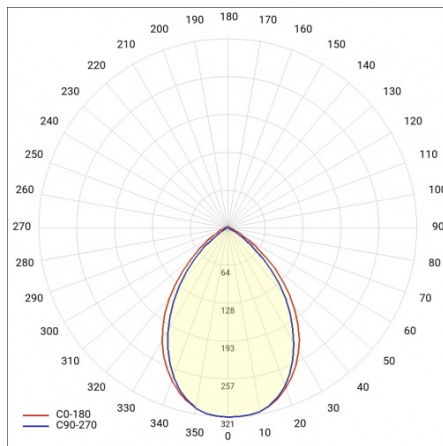

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:171/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2