

# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	17
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1900
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	112
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Klasa ochrony:</b>	II
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	110
<b>Rodzaj klosza:</b>	matowy
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

## ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego. Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestrzennych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	947315	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	232/232/100
EAN:	5905963947315	Wymiary montażowe [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba ø4,5mm
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Klasa energetyczna:	E	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	Downlight
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Kąt świecenia [°]:	110	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Typ rozsyłu:	lambertowski	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Rodzaj klosza:	matowy	Certyfikat CE:	<a href="#">31/2025</a>
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

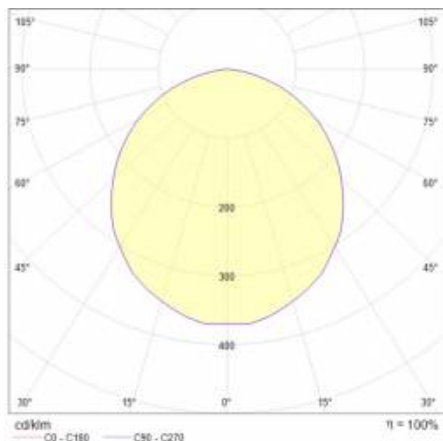

# RQ 220 LED N 1900LM DALI 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
947353	Zawiesz RQ220 fi100 biały ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 29 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl