

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II KL. PRM 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Indeks:</b>                             | 947575 |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>         | 17     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 2300   |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 136    |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | D      |
| <b>Klasa ochrony:</b>                      | II     |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 3000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>       | >80    |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC     |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                      | PRM    |

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED N PLUS to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

## ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego. Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestrzennych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II KL. PRM 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                |   |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Indeks:                             | 947575        | Kolor korpusu:                 | biały                                   |
| EAN:                                | 5905963947575 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 232/232/100                             |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Wymiary montażowe [mm]:        | rostaw otworów 180x180, śruba<br>□4,5mm |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 17            | Odporność na uderzenia:        | IK07                                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2300          | Sposób montażu:                | natynkowy                               |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Temperatura pracy [°C]:        | od 0 do +35                             |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 120                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 136           | Kategoria typ:                 | downlight                               |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 72 000                                  |
| Klasa ochrony:                      | II            | Gwarancja [lata]:              | 5                                       |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000          | Certyfikat CE:                 | <a href="#">297/2023</a>                |
| Kąt świecenia [°]:                  | 110           | HACCP:                         | <a href="#">852/2004</a>                |
| Materiał klosza:                    | PC            | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>             |
| Rodzaj klosza:                      | PRM           | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>                 |
| Stopień szczelności:                | IP44          |                                |   |
| Materiał korpusu:                   | ABS           |                                |   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

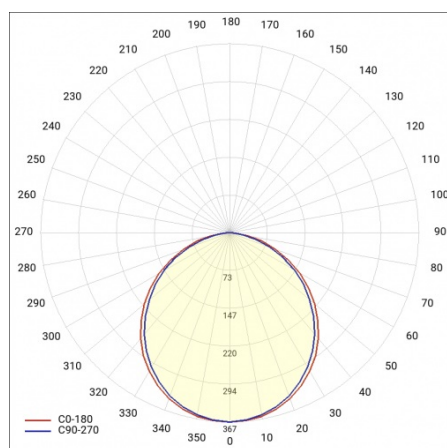

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II KL. PRM 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                  |
|--------|--|
| 947353 | Zawiesz RQ220 fi100 biały ON/OFF, DALI |

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl