TERRANO S 1140X48MM 3000LM 830 I KL. SCHWARZ 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

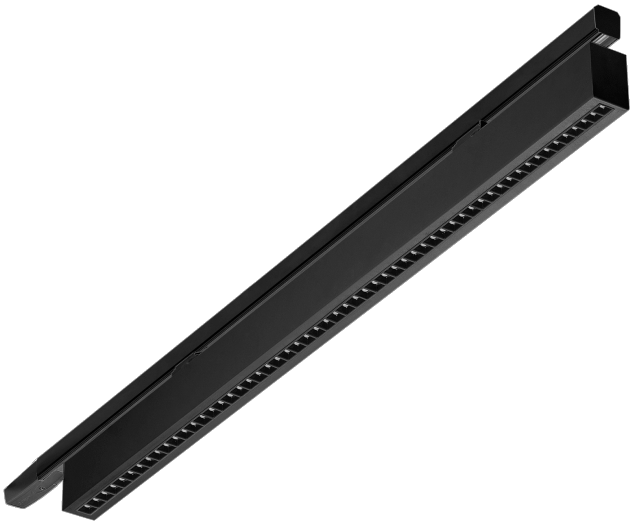

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	577161
Nennleistung der Leuchte [W]*:	28
Lichtstrom [lm]*:	3000
Lichtausbeute [lm/W]:	117
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Abstrahl- winkel [°]:	60

CHARAKTERISTIK

Dank des Einsatzes von LED-Modulen der neuesten Generation zeichnet sich die neue Langfeldleuchte Terrano S durch Energieeffizienz und hervorragende technische Leistungen aus. Ausgestattet mit einer Fokussierlinse sind die Terrano S-Lampen visuell freundlich und reduzieren effektiv die Blendung (UGR von 12-19). Sie werden in ein Lichtbandsystem eingebaut und sind in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz. DALI-Version auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte und ermöglicht auch nach der Installation eine Neuanordnung durch den Benutzer. Die Leuchte verfügt über einen Adapter mit mechanischen Klemmen, die das Einstecken, Ausstecken und Verschieben der Lampen erleichtern und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleisten. Die Lampen, zusammen mit den passenden Schienen und Komponenten, ermöglichen die Decken- oder Wandmontage. Die Leuchte Terrano S ist ideal als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleideräumen und Durchgängen.

TERRANO S 1140X48MM 3000LM 830 I KL. SCHWARZ 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	577161	**Farbe Diffusor:**	transparent
EAN:	5905963577161	**Optik:**	Linse
Lichtquelle:	LED modul	**Material Optik:**	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	28	**Material Gehäuse:**	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm]:	3000	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Lichtausbeute [lm/W]:	117	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	48/1117/69
Energieeffizienzklasse:	D	**IP-Schutzart:**	IP20
Schutzklasse:	I	**Montage:**	zur Stromschiene
Farbtemperatur [K]:	3000	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -10 bis +35
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Eigengewicht [kg]:**	1.760
SDCM:	≤ 3	**CE-Zertifikat:**	303/2023
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Kategorietyp:**	raster
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	**Garantie [Jahre]:**	5

LIGHT CURVES

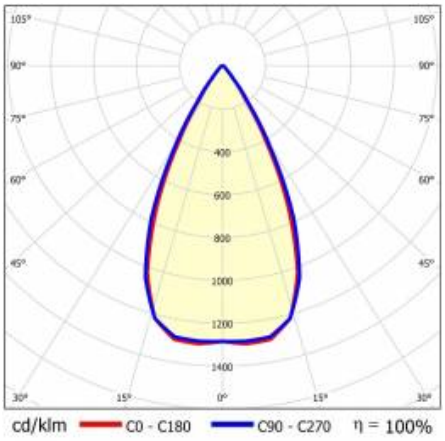

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 303/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl