

INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X24W PRM 3000K DECO LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	160 - 5700
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A; A+

CHARAKTERYSTYKA

System dekoracyjnych opraw biurowych LED wykonany został z najwyższej jakości materiałów (anodowany profil aluminiowy w kolorze srebrnym C-0). Łącznik systemowy CUBE INTEGRA pozwala na projektowanie linii świetlnych w różnych konfiguracjach (I, T, X, L). Wersja INTEGRA DECO LED zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z efektami dodatkowego oświetlenia akcentującego. System dostępny jest w wersji ze sterowaniem DIMM/DALI, MASTER (iDim DALI). Jest prosty w obsłudze i instalacji oraz przyjazny dla użytkownika.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym, a w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.


INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X24W PRM 3000K DECO LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	anoda CO
Moc nominalna [W]:	24	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1170/80/155; 1170/80/80; 1440/80/80; 270/80/155; 270/80/80; 900/80/155; 900/80/80
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	160 - 5700	Sposób montażu:	zwieszany
Klasa energetyczna:	A; A+	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od -25 do +35; od 0 do +35
Klasa ochronności:	I	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	1; 2; 3
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Master/slave:	master
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	60/2014
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Indeks:	x
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	x
Materiał klosza:	PMMA	Kategoria typ:	systemy
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM	Wersja:	Deco LED
Materiał korpusu:	aluminium, blacha stalowa	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

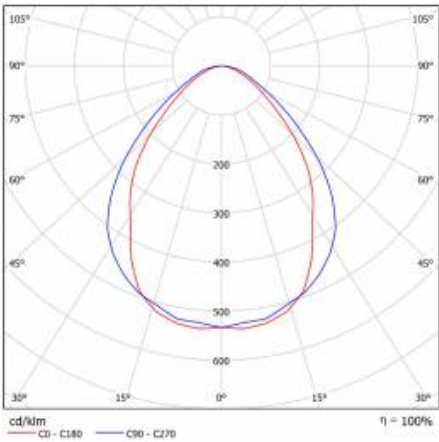

INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X24W PRM 3000K DECO LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
531583	INTEGRA LED CUBE Z - ŁĄCZNIK
531552	INTEGRA PILOT 303
531569	INTEGRA PILOT 304 PROGRAMOWALNY
531514	INTEGRA zawiesie elektryczne
531507	INTEGRA zawiesie linkowe
171512	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
171505	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)
171635	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)
171574	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa)
171642	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY
NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 30 marzec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 60/2014